

Вибраторът за бетон CIMEX VP5040 ф50 се използва за изкарване на въздушните мехури и кухини при изливането на бетон, като по този начин се осигурява плътност и максимална якост на бетоновите конструкции.

Вибраторите за бетон - ф45 и ф50 са най-подходящи за употреба при отливане на колони.

# VP5040 ВИБРАТОР ЗА БЕТОН

2

ГОДИНИ  
ГАРАНЦИЯ

ф50


ДИАМЕТЪР НА  
ВИБРО ИГЛА

1500W

МОЩНОСТ

14 000

ЧЕСТОТА НА  
ВИБРИРАНЕ

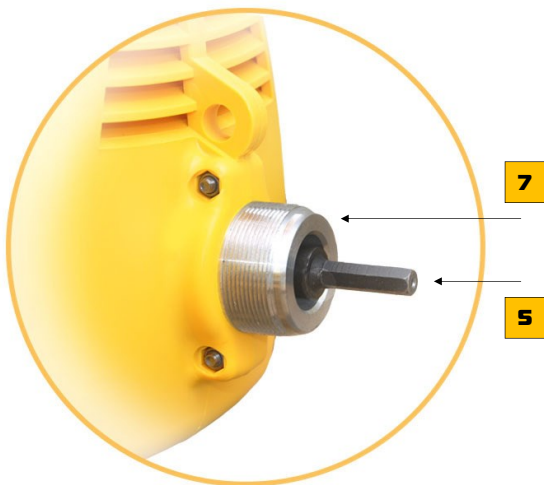

7

5

## 1. 4-СЛОЙНА АРМИРОВКА НА ЖИЛОТО

Повишава износоустойчивостта и гарантира безпроблемна работа дори и при продължително натоварване.

## 2. 6-СЛОЙНО ПОКРИТИЕ НА МАРКУЧА

Подобрена конструкция, специално разработена, за да предпазва жилото.

## 3. ИЗНОСОУСТОЙЧИВО УПЛЪТНЕНИЕ

Каучуково уплътнение, предотвратяващо износването между главата и маркуча.

## 4. АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ

Автоматична защита от претоварване на ел.мрежа.

## 5. ШЕСТОСТЕНЕН ЗАХВАТ

6-стенният захват подсигурява по-добро предавателно усилие към жилото, съответно и по-ефективна вибрация.

## 6. ЗАКОНТРЯЩ ШИФТ: ЖИЛО - ДВИГАТЕЛ

Закрепването на вала към задвижването е посредством бърза връзка със законтрящ шифт.

## 7. ЛЯВА РЕЗБОВА ВРЪЗКА: ЖИЛО - ДВИГАТЕЛ

Сигурен и стабилен захват, който гарантира безпроблемна работа.

## 8. ДВОЙНО УПЛЪТНЕНИЕ НА УДАРНИКА



3

4

2

1

**CIMEX EUROPE GmbH.**

София, Бул. "Ботевградско Шосе" № 449  
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190  
[office@cimex.bg](mailto:office@cimex.bg) | <https://www.cimex.bg>

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА VP5040

Честота на вибрациите	12 000 rpm - 14 000 rpm
Размер на главата	φ50
Захранващо напрежение	230-240V / 50 Hz
Мощност	1500 W
Дължина на жилото	4 m
Дължина на ударника	50 cm
Общо тегло	21.0 kg

**VP5040**

**CIMEX**

# ВИБРАТОР ЗА БЕТОН

Вибраторът за бетон CIMEX VP5040 φ50 се използва за изкарване на въздушните мехури и кухини при изливането на бетон, като по този начин се осигурява плътност и максимална якост на бетоновите конструкции.

Гъвкавият вал е връзката между задвижващия модул "CIMEX" и вибриращата игла, която се поставя в положения бетон.

Закрепването на вала към задвижването е посредством бърза връзка със законтрящ щифт, а към вибриращата игла е посредством лява резбова връзка с уплътняващ пръстен.



## ОКОМПЛЕКТОВКА

- Задвижващ модул
- Армирано жило
- Вибрационна игла/глава
- Гаранционна карта + Ръководство

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ



ЖИЛО ЗА ВИБРАТОР ЗА БЕТОН Ф50

**CIMEX EUROPE GmbH.**

София, Бул. "Ботевградско шосе" № 449  
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190  
[office@cimex.bg](mailto:office@cimex.bg) | <https://www.cimex.bg>

Продажба на лека строителна механизация, машини под наем, сервиз и резервни части за строителна техника