

Уредът за механизирано фугиране (базука) CIMEX DT135-SYS е предназначен както за лесно и бързо шпакловане на фугите на гипскартон, така и за вътрешни ъгли.

Намира широко приложение в сферата на строителството, и най-вече сухото строителство и довършителните ремонтни дейности.

С тази машина многократно се увеличава производителността и се оптимизира времето за завършване на строителния обект.

Пълният комплект / системата за фугиране и шпакловка CIMEX DT-135-SYS включва още изглаждащи кутии, крайник за нанасяне на шпакловка върху винтове, крайници за поставяне на лента във вътрешни и външни ъгли, крайник за завършване на ъгли, резервоар за ъгови крайници и помпа.

# DT135-SYS УРЕД ЗА МЕХАНИЗИРАНО ФУГИРАНЕ - КОМПЛЕКТ

2

ГОДИНИ  
ГАРАНЦИЯ

2,8 кг.

ТЕГЛО

3 м.

ВИСОЧИНА НА  
РАБОТА

## 1. ЛЕК И УДОБЕН БОРД

Тегло 2,8 кг.

## 2. ВЕРИЖЕН МЕХАНИЗЪМ

Изключително надежден.

## 3. ИЗГЛАЖДАЩИ КУТИИ

Служат за регулиране количеството на нанасяната шпакловка и намаляване на натиска при шпакловане.

## 4. НАКРАЙНИК ЗА НАНАСЯНЕ НА ШПАКЛОВКА ВЪРХУ ВИНТОВЕ

Накрайникът служи за скриване на глави на винтове и има пластина за лесно почистване.

## 5. НАКРАЙНИЦИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕНТА ВЪВ ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ЪГЛИ

Служат за бързо и прецизно поставяне както на хартиена лента, така и на гъвкава метална лента или метални ъгови профили с хартиено покритие. Тези крайници премахват материала, който е излишен под лентата по стената и ъглите.

## 6. НАКРАЙНИК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ЪГЛИ


Този крайник служи за перфектното завършване на ъгъла, благодарение на шпакловъчния нож.

## 7. РЕЗЕРВОАР ЗА ЪГЛОВИ НАКРАЙНИЦИ

Резервоарът осигурява приставката за ъгли със сместа за фуги.

## 8. ПОМПА

Помпата служи за бързо и лесно пълнене на инструментите за шпакловане с готовите за употреба фугопълнители.

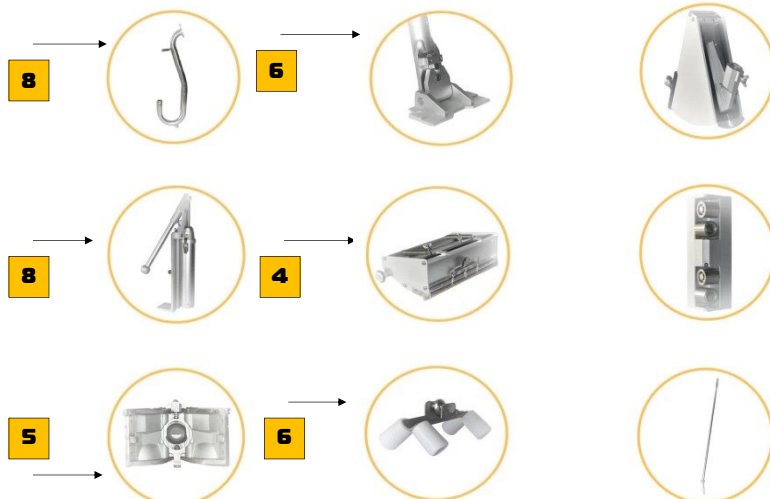

Тегло

2,8 кг.



## DT135-SYS

# УРЕД ЗА МЕХАНИЧНО ФУГИРАНЕ - КОМПЛЕКТ

С машината за фугиране CIMEX едновременно полагате хартиена лента и нанасяте прецизно количество фугопълнител. Инструментът за механизизирано фугиране и шпакловане CIMEX е лесен за поддръжка и почистване, и ви спестява много усилия. С него нанасяте тънък равномерен слой шпакловъчна смес под лентата, която съхне, непосредствено след като шпакловате.

Конструкцията на базуката CIMEX DT135-SYS е олекотена, изработена е от алуминий и е изключително надеждна и издръжлива. Теглото на машината е 2.8 кг, което я прави удобна за продължителна употреба, транспортиране и съхранение. При работа с уреда за шпакловка на гипскартон с лекота може да достигнете до 3 м височина, без наличие на стълба или скеле. След употреба е много важно да почистите старателно машината с течаща вода, за да не остава материал по детайлите.

## ОКОМПЛЕКТОВКА

- Уред за механично фугиране CIMEX DT135
- Изглаждащи кутии
- Накрайник за нанасяне на шпакловка върху винтове
- Накрайници за поставяне на лента във вътрешни и външни ъгли
- Накрайник за завършване на ъгли
- Резервоар за ъгови накрайници
- Помпа
- Гаранционна карта + Ръководство

## СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ



Шлайф машина  
CIMEX



Повдигач за  
гипскартон CIMEX



Професионални  
прахосмукачки CIMEX